


ROUTE sorozat

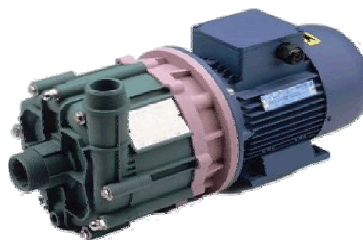

KIVITELEK:

TMR : mágnes-kuplungos hajtás

ZMR : csúszógyűrűs tömítéssel (csak a G2)

SZERKEZETI ANYAGOK:

Szivattyú ház, járókerék:

GFR-PP // CFF- E-CTFE

Vezető csapágypersely:

CARB.HD // SiC // CER

Csúszógyűrűs tömítés:

PTFE+V // CER // SiC // CARB // PTFE

O-gyűrű:

FKM

Csavarok:

AISI 304

Karima:

Saválló acél

HŐMÉRSÉKLET:

min. hőmérséklet:

- 30°C


max. hőmérséklet:

110°C


környezeti hőmérséklet:

-20 ÷ 40 °C

Jelleggörbék:

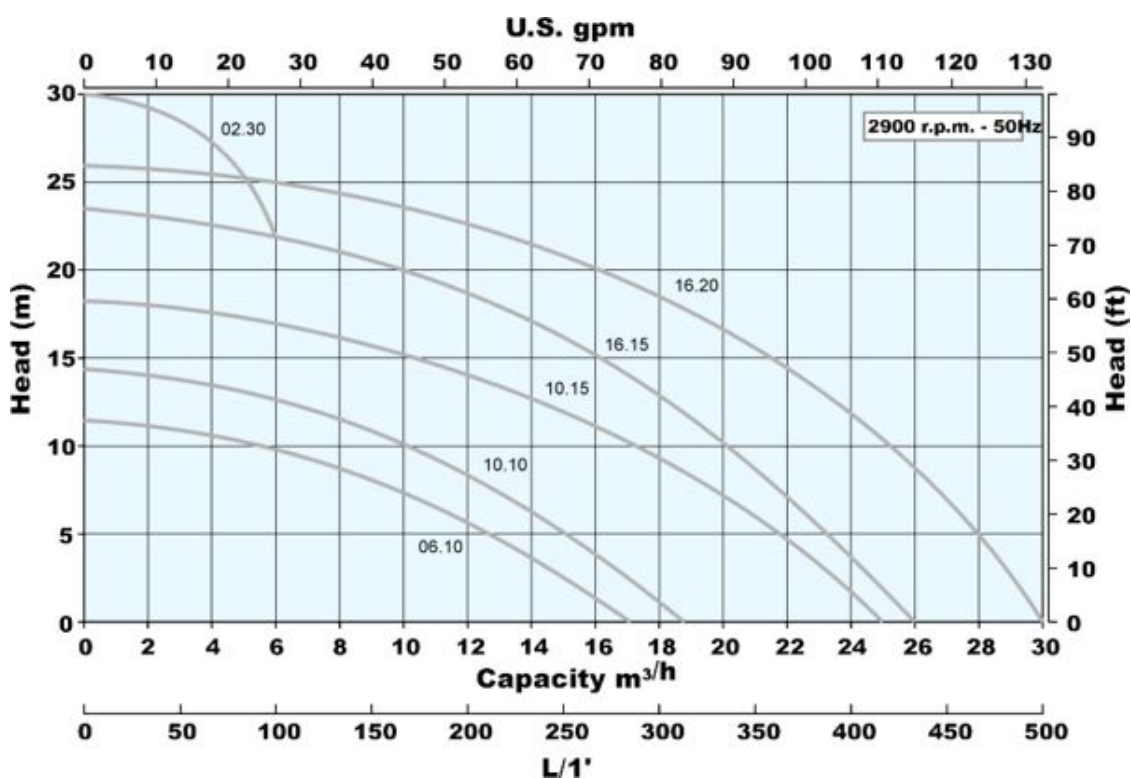

G2 kivitel

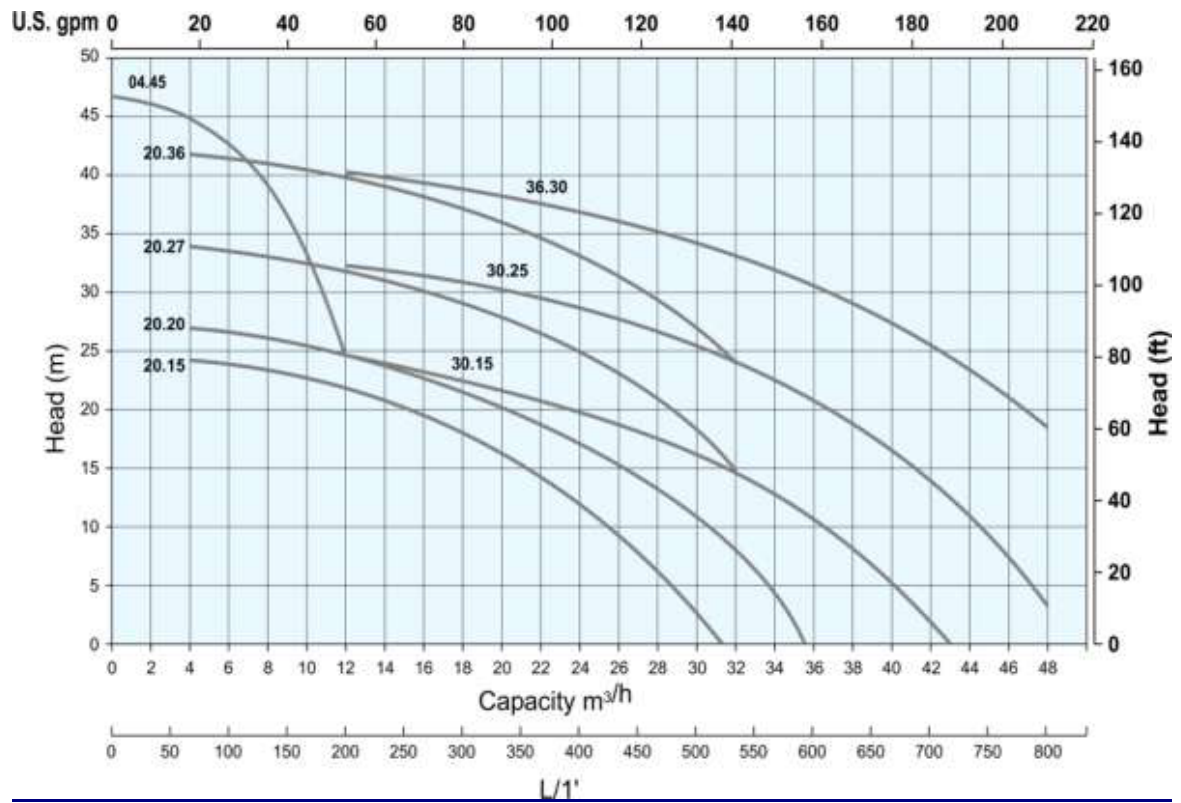

G3 kivitel